

PLUMBSHOP®


▲ CAUTION: DO NOT INSTALL THIS PRODUCT UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR PRODUCT FAILURE.

Manufacturer assumes no responsibility for failure due to improper installation.

PUSH CONNECT FITTINGS - TO CONNECT

1. Cut tubing or pipe to desired length. Make sure that tubing or pipe is cut squarely, and all burrs are removed.
2. Measure and mark from cut end of tube to match the size of the fitting that is being installed.
3. Push fitting onto end of tube or pipe to pre-marked line.

Push Connect Size	Depth of Mark
1/4"	5/8" (15.9mm)
3/8"	3/4" (19.1mm)
1/2"	15/16" (.9375mm)
3/4"	1-1/16" (1.058mm)
1"	1-3/16" (30.2mm)
1-1/4"	1-7/16" (36.51mm)
1-1/2"	1-5/8" (41.28mm)
2"	1-13/16" (46.04mm)




PUSH CONNECT FITTINGS - TO DISCONNECT

1. Press collet squarely against face of fittings.
2. With collet depressed, pull tubing to remove from fitting.

SLIP FITTINGS - TO CONNECT

1. Remove 2" section of tubing or pipe. Make sure that tubing or pipe is cut squarely, and all burrs are removed.
2. On connecting tube or pipe, measure and mark from cut end of the tube or pipe 1".
3. Push pipe and slip end of fitting together. While depressing collet on the slip end of the fitting, push fitting onto other pipe to pre-marked depth mark.

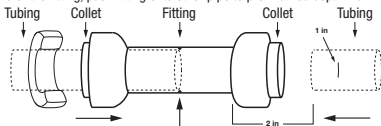

SLIP FITTINGS - TO DISCONNECT

1. Press collet squarely against face of fittings.
2. With collet depressed, pull tubing to remove from fitting.


PLUMBSHOP®

ACOPLES DE CONEXIÓN A PRESIÓN · PARA CONECTAR

▲ PRECAUCIÓN: NO INSTALE ESTE PRODUCTO HASTA QUE LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O FALLAS DEL PRODUCTO. El fabricante no asume responsabilidad por fallas ocasionadas por una instalación inadecuada.

1. Corte el tubo o tubería al tamaño deseado. Asegúrese de que el tubo o tubería estén cortados en escuadra y de que se eliminen todas las asperezas.
2. Mida y marque desde el extremo cortado del tubo para que coincida con el tamaño del acople que se está instalando.
3. Empuje el acople por el extremo del tubo o tubería, hasta la línea premarcada.

Tamaño de conexión a presión	Profundidad de la marca
1/4"	5/8" (15.9mm)
3/8"	3/4" (19.1mm)
1/2"	15/16" (.9375mm)
3/4"	1-1/16" (1.058mm)
1"	1-3/16" (30.2mm)
1-1/4"	1-7/16" (36.51mm)
1-1/2"	1-5/8" (41.28mm)
2"	1-13/16" (46.04mm)




ACOPLES DE CONEXIÓN A PRESIÓN · PARA DESCONECTAR

1. Presione el aro firmemente hacia el frente de los acoples.
2. Con el aro presionado, tire de la tubería para desacoplarla.

ACOPLES DESLIZANTES · PARA CONECTAR

1. Remueva 2 en la sección del tubo o tubería. Asegúrese de que el tubo o tubería estén cortados en escuadra y de que se eliminen todas las asperezas.
2. Al conectar la tubería, mida y marque 1 pulgada desde el extremo cortado de la tubería.
3. Empuje el tubo y el extremo deslizante del acople para conectarlos. Mientras presiona el aro en el extremo deslizante del acople, empuje el acople por el otro tubo hasta la línea de profundidad premarcada.

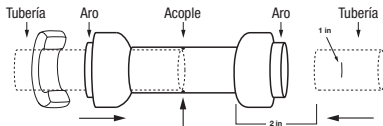

ACOPLES DESLIZANTES · PARA DESCONECTAR

1. Presione el aro firmemente hacia el frente de los acoples.
2. Con el aro presionado, tire de la tubería para desacoplarla.